SERIE RAILGATE
Serie RCM

MAXON®

Liftgates RCM

Plataformas de Recorrido Nivelado para Servicio Medio y Carrocerías Bajas

Aplicaciones con Opción de Recorrido por Encima de la Carrocería

Diseñadas para sistemas de entrega que requieren capacidades de carga medias. Ningún otro liftgate ofrece el alto rendimiento y el bajo mantenimiento del liftgate RCM. Las aplicaciones más populares incluyen carrocerías de tamaño completo, estrechas, cerradas, planas y de redilas. También hay disponibles modelos AB con recorridos por sobre la carrocería para entregas en andén con vehículos con una altura de carrocería inferior a la altura del andén.

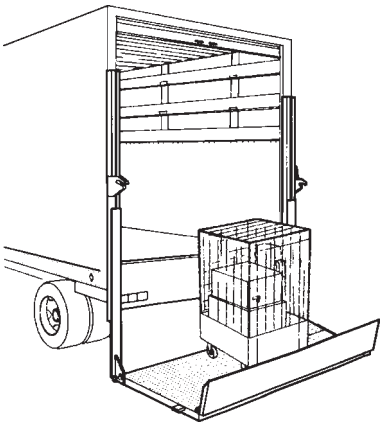

Rampa de retención de aluminio opcional de 25.4 cm (10"), ideal para el manejo de carros con ruedas. Las bisagras autolubricantes permiten una fácil configuración en las posiciones de almacenamiento, retención y de rampa; además, incluye también la traba automática MAXON para rampa patentada para una operación simplificada.

La plataforma desciende por debajo del nivel del piso del vehículo para andenes de carga o para el acceso a bultos livianos.

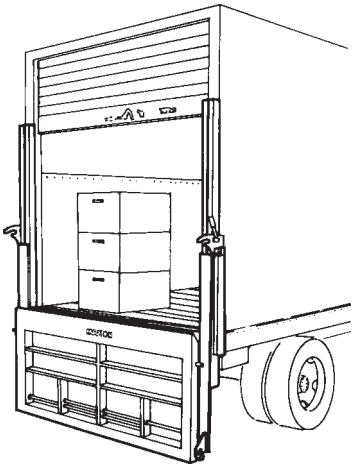

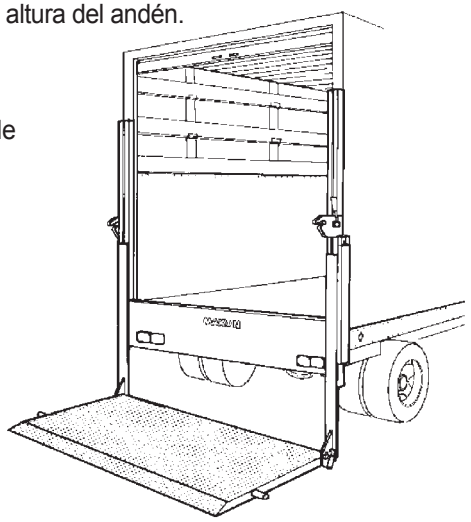

Las plataformas de recorrido nivelado y de bajo perfil son estándar con rampa fija de 15.2 cm (6"). Todos los liftgates RCM utilizan cadenas elevadoras para un rendimiento óptimo de larga duración.

MODELO	ANCHO DE LA CARROCERÍA	ÁREA DE LA PLATAFORMA	RAMPA	DIMENSIONES DEL ELEVADOR
RCM-12 567 kg (1250 lb)	2.18 m (86") 2.29 m (90") 2.44 m (96")	0.76 x 2.03 m (30" x 80") 0.76 x 2.16 m (30" x 85") 0.76 x 2.29 m (30" x 90")	Fija de 15.2 cm (6") (Estándar para todos los modelos RCM) Rampa de retención de aluminio de 25.4 cm (10") (Opcional en plataformas de 0.91 m / 36")	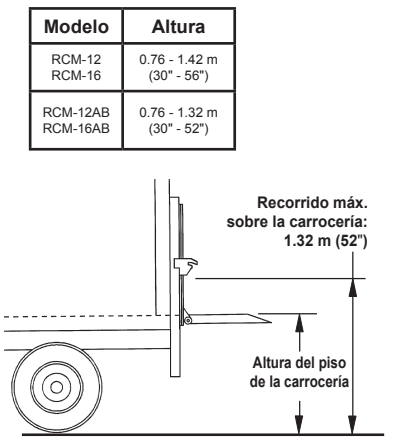
RCM-12AB 567 kg (1250 lb) (Recorrido sobre carrocería)				
RCM-16 725 kg (1600 lb)		0.76 x 2.03 m (30" x 80") 0.91 x 2.03 m (36" x 80") 0.76 x 2.16 m (30" x 85") 0.91 x 2.16 m (36" x 85") 0.76 x 2.29 m (30" x 90") 0.91 x 2.29 m (36" x 90")		
RCM-16AB 725 kg (1600 lb) (Recorrido sobre carrocería)				

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670, +1.562.464.0099 Fax +1.562.698.0187, www.maxonlift.com

SERIE RAILGATE
Serie RCM

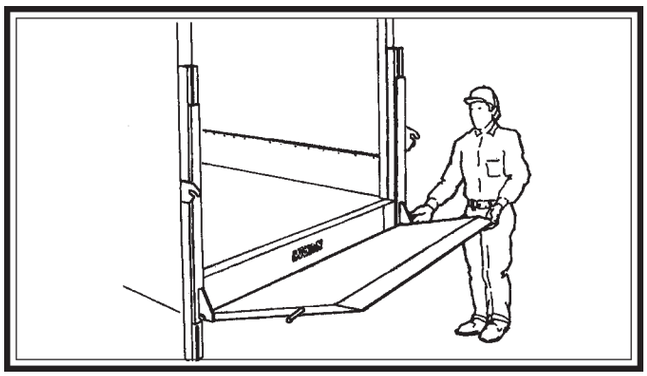

PLATAFORMA DE CIERRE FÁCIL

El cierre de la plataforma es asistido por barras de torsión dobles, ajustables y potentes, diseñadas para reducir la fuerza necesaria para cerrar la plataforma a 6.8 kg (15 libras) o menos.

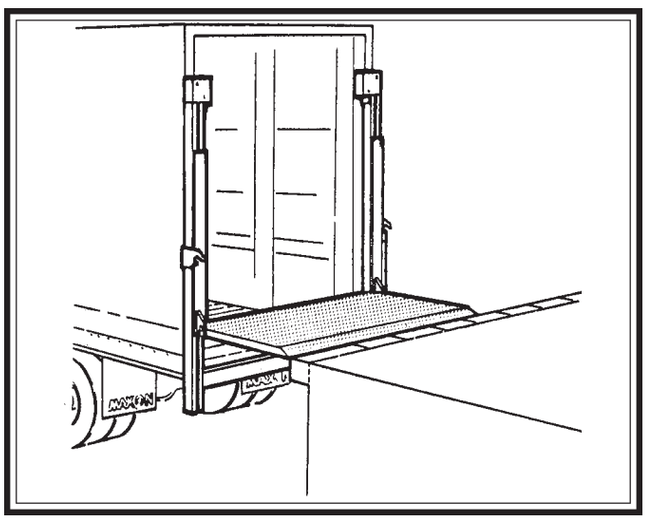

RECORRIDO DE PLATAFORMA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL PISO DE LA CARROCERÍA PARA APICACIONES EN REMOLQUES DE PISO BAJO

Los modelos RCM-AB permiten que la plataforma pueda elevarse por encima de la altura del piso del vehículo cuando está instalada en vehículos de piso bajo. Esto proporciona acceso a andenes de hasta 132 cm (52") de alto.

Distribuido por:

FRIMAX®

01 800 836 4909
(33) 3601 11808 3601 0137
ventas@frimax.mx www.maxon.mx
Camino a Santa Cruz del Valle12
Colonia Valle de la Misericordia
C.P. 45615, Tlaquepaque, Jal.

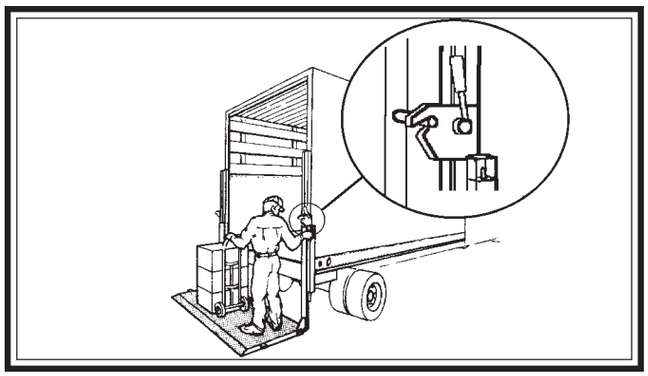

CONTROLES SIMPLES Y AUTOMÁTICOS

La estación eléctrica de control por interruptores MAXON se monta en la columna del liftgate del lado de la acera por lo que es fácilmente accesible desde el suelo o desde la plataforma. La traba automática de seguridad se activa para mantener la plataforma en posición de estiba en el caso de una falla hidráulica. No requiere el esfuerzo del operador.

ELEVADOR DE HORQUILLAS CON CADENAS DE LÁMINAS

El equipo RCM utiliza la tecnología de elevador de horquillas al incluir el uso de cadenas para levantar cargas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ☐ **Recinto plástico para bomba y motor**
- ☐ **Interruptores de control de tipo marino**
- ☐ **Recorrido sobre el piso del vehículo (en los modelos “AB”)**
- ☐ **Proceso de pintura de cuatro etapas**

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- ☐ *** Bomba auxiliar manual**
- ☐ *** Interruptor de 150 A (con opción de falta de carga)**
- ☐ **Control de mano**

*** Opcionales preferidos**

MS101-0109